

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-163938

(43)Date of publication of application : 06.06.2003

(51)Int.Cl.

HO4N 9/07  
 G06T 1/00  
 HO1L 27/14  
 HO4N 1/028  
 HO4N 5/335

(21)Application number : 2001-363117

(71)Applicant : JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY CORP  
MINOLTA CO LTD

(22)Date of filing : 28.11.2001

(72)Inventor : TANIDA JUN  
MIYATAKE SHIGEHIO  
MIYAMOTO MASARU  
ISHIDA KOICHI  
MORIMOTO TAKASHI

## (54) IMAGE-INPUT APPARATUS

## (57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact and superfine color image-input apparatus having a simple configuration.  
 SOLUTION: The image-input apparatus comprises a photoelectric conversion element having a single plane, and an image-forming unit array where a plurality of image-forming units are aligned. In the image-input apparatus, by the image-forming unit array, the image of luminous flux is formed for each image-forming unit at a different position on the photoelectric conversion element, a partition wall for regulating the light path of the luminous flux whose image is formed for each image-forming unit is provided, the image of the luminous flux from nearly the same range is formed for each image-forming unit while being seen from a different viewpoint, and a color filter is arranged corresponding to each image-forming unit.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 19.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-163938

(P2003-163938A)

(43) 公開日 平成15年6月6日(2003.6.6)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> | 識別記号  | F I           | テマコード <sup>*</sup> (参考) |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------------|
| H 0 4 N 9/07              |       | H 0 4 N 9/07  | A 4 M 1 1 8             |
| G 0 6 T 1/00              | 4 2 0 | G 0 6 T 1/00  | 4 2 0 D 5 B 0 4 7       |
| H 0 1 L 27/14             |       | H 0 4 N 1/028 | C 5 C 0 2 4             |
| H 0 4 N 1/028             |       | 5/335         | V 5 C 0 5 1             |
| 5/335                     |       | H 0 1 L 27/14 | D 5 C 0 6 5             |
| 審査請求 有 請求項の数5 O L (全 9 頁) |       |               |                         |

(21) 出願番号 特願2001-363117(P2001-363117)

(22) 出願日 平成13年11月28日(2001.11.28)

(71) 出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(71) 出願人 000006079

ミノルタ株式会社

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号

大阪国際ビル

(72) 発明者 谷田 純

兵庫県神戸市須磨区道正台一丁目1番4-

710号

(74) 代理人 100085501

弁理士 佐野 静夫 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像入力装置

(57) 【要約】

【課題】簡単な構成で、より小型、高精細でしかもカラー化を図った画像入力装置を提供する。

【解決手段】単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、その結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置であって、前記結像ユニット毎に前記結像する光束の光路を規制する隔壁を備え、略同一範囲からの光束をその結像ユニット毎に異なる視点から見た状態で結像させる画像入力装置において、前記各結像ユニットに対応させてカラーフィルタを配置した構成とする。

**【特許請求の範囲】**

【請求項1】 単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、該結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置であって、

前記結像ユニット毎に前記結像する光束の光路を規制する隔壁を備え、略同一範囲からの光束を該結像ユニット毎に異なる視点から見た状態で結像させる画像入力装置において、

前記各結像ユニットに対応させてカラーフィルタを配置したことを特徴とする画像入力装置。

【請求項2】 前記カラーフィルタを前記隔壁に設けたことを特徴とする請求項1に記載の画像入力装置。

【請求項3】 単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、該結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置において、

前記光電変換素子上の連続する所定範囲に対応させて、同一特性のカラーフィルタを配置したことを特徴とする画像入力装置。

【請求項4】 前記所定範囲は前記各結像ユニットの結像範囲であることを特徴とする請求項3に記載の画像入力装置。

【請求項5】 前記各結像ユニット周辺の光束を遮光する遮光マスクを設けたことを特徴とする請求項1又は請求項3に記載の画像入力装置。

**【発明の詳細な説明】****【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は、複数の微小結像光学系により画像を形成する画像入力装置に関するものである。

**【0002】**

【従来の技術】 近年、情報伝達メディアの発達に伴う高度情報社会の到来により、様々な情報を効率的且つ即時に取得することが強く望まれてきている。その中で、画像情報が占める割合は極めて大きく、その記録、保存が高度な情報処理活動を行う上において重要な役割を果たしている。そうした記録、保存は、従来より写真カメラ、ビデオカメラ等により行われているが、これらの各構成要素を小型化することによるそれぞれの装置の小型化には限界があるので、常時携帯を実現可能とするほど小型化するためには、新たな構成に基づく小型の画像入力装置の開発が必要であり、また期待されている。

【0003】 このような画像入力装置の小型化を図る構成として、従来より、複数の微小レンズの集合によるレンズアレイを用いる方法が知られている。これは、昆虫の視覚系に見られるいわゆる複眼を応用した方式であり、単眼結像系に比べてより少ない占有体積で、広視野

で且つ明るい光学系を実現できるものである。

【0004】 このような従来の画像入力装置としては、例えば特開2001-61109号公報に記載されている如く、単一平面受光素子アレイを、各微小レンズに対応させた領域に分割し、各領域には複数の受光素子が含まれるようにして、更に各レンズからの光信号が混信しないように隔壁を設けた、薄型画像入力装置の構成のものが、本出願人らにより開示されている。

**【0005】**

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記特開2001-61109号公報に記載されている構成においては、入力される画像の色再現（カラー化）までは言及されていなかった。本発明は、このような点に鑑み、簡単な構成で、より小型、高精細でしかもカラー化を図った画像入力装置を提供することを目的とする。

**【0006】**

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、本発明では、単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、その結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置であって、前記結像ユニット毎に前記結像する光束の光路を規制する隔壁を備え、略同一範囲からの光束をその結像ユニット毎に異なる視点から見た状態で結像させる画像入力装置において、前記各結像ユニットに対応させてカラーフィルタを配置したことを特徴とする。また、前記カラーフィルタを前記隔壁に設けたことを特徴とする。

【0007】 或いは、単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、その結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置において、前記光電変換素子上の連続する所定範囲に対応させて、同一特性のカラーフィルタを配置したことを特徴とする。また、前記所定範囲は前記各結像ユニットの結像範囲であることを特徴とする。

【0008】 そして、前記各結像ユニット周辺の光束を遮光する遮光マスクを設けたことを特徴とする。

**【0009】**

【発明の実施の形態】 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。本発明の画像入力装置は、基本的に微小レンズアレイ、隔壁、及び受光素子アレイで構成される。ここでの特徴は、微小レンズアレイの一つの微小レンズに対して、受光素子アレイの複数の受光素子が対応し、また、隔壁の格子部分が対応していることである。そして、これらが信号処理単位（ユニット）を形成している。各ユニット間は、互いに隣接する微小レンズからの光信号の侵入を防ぐために、隔壁で分離され、光路を規制されている。ここでは微小レン

ズアレイにより、複数の個眼像を取得し、これらを電子的に後処理することで、解像度の高い再構成画像を得る。

【0010】図1は、ユニットの配置例を示す図である。同図はユニット数が画面上で水平方向にM個、垂直方向にN個の場合を示している。また図2は、各ユニットにおける受光セルの配置例を示す図である。同図は受光セル数が水平方向にm個、垂直方向にn個の場合を示している。各図に示した構成から、水平方向M×m画素、垂直方向N×n画素に相当する再構成画像を最も簡単に得るためには、例えば画素信号を以下の式に示すように並べ替えればよい。

【0011】即ち、再構成画像の座標を(x, y)とすれば、ユニット(I, J)における(i, j)画素の信号を、

$$x = M(i-1) + I$$

$$y = N(j-1) + J$$

に再配置すればよい。これについて以下に説明する。

【0012】図3は、被写体上での各ユニット及びその受光セルの対応関係を模式的に示す図である。同図では水平方向をx方向として代表させて描いてある。また、同図ではMが4個即ちI=1~4までの場合を示している。同図に示すように、I=1~4の各ユニットの被写体における撮像範囲を、ピッチDずつx方向にずらして配置し、各ユニットにおけるi=1の受光セルの被写体上での対応位置をそれぞれx=1~4とする。xの値は各マス目に記入している。

【0013】同様にして、各ユニットにおけるi=2の受光セルの被写体上での対応位置をそれぞれx=5~8とする。このとき、x=4の受光セルの対応位置からx方向にDピッチ進んだ位置が、I=1, i=2、即ちx=5となるように配置してある。以下、同様にして、x=9~12, x=13~16, x=17~20, ...というように配置する。また、y方向に関しても同様の配置となる。以上のような配置方法を一般的に示したものが上述の式である。これにより、最も簡単な信号処理で再構成画像を得ることができる。

【0014】ちなみに、x或いはy方向における、ユニット即ち微小レンズの個数をμ(上記の例では4)、装置の倍率をm、画素ピッチをsとおくと、以下の式が成り立つ(図3参照)。

$$\mu D = ms$$

実際は、以上のような配置方法に限定されるものではなく、様々な画像再生アルゴリズムが使用可能である。

【0015】図4は、本発明の一実施形態の画像入力装置における、各ユニットに対応するカラーフィルタの配置例を示す図である。本実施形態では、原色フィルタを用いており、ユニットの半数が緑フィルタ(G)によって占められている。そして、残りの半数が赤フィルタ(R)と青フィルタ(B)に割り振られ、これらはいわ

ゆる市松模様状を成している。

【0016】従来の単板カラーイメージセンサでは、各受光セルにカラーフィルタが配置されるが、本発明を用いたカラーイメージセンサでは、複数の受光セルからなる各ユニットにカラーフィルタが配置される。このように配置することによって、カラーフィルタの微細加工が不要になるのみならず、上記のような信号処理の結果、従来のカラーイメージセンサと同等の信号が得られることになる。従来では、カラーフィルタの大きさが画素ピッチに相当していたが、本発明では、カラーフィルタの大きさが微小レンズピッチに相当する。ちなみに、画素ピッチは数ミクロン程度であり、微小レンズピッチは数百ミクロン程度である。

【0017】即ち、上述したような再配置を行えば、再構成された画像では、いわゆるベイヤー配列を用いた原色単板カラーイメージセンサと同等の信号が得られることになる。このベイヤー配列とは、緑フィルタを通過した信号が市松模様状に存在し、残りを青フィルタを通過した信号と赤フィルタを通過した信号とが交互に水平に並ぶものである。

【0018】図5は、本発明の他の実施形態の画像入力装置における、各ユニットに対応するカラーフィルタの配置例を示す図である。本実施形態では、補色フィルタを用いており、各ユニットいずれかにシアン(Cy)、黄(Ye)、緑(G)、及び透明(W)のフィルタがそれぞれ割り振られている。この場合も上記原色フィルタを用いた場合と同様にして、補色単板カラーイメージセンサと同等の信号が得られることになる。

【0019】図6は、カラーフィルタの配置状態を具体的に示した図である。同図(a)は、それぞれ円形をした原色フィルタを、市松模様状にベイヤー配列で配置した例である。また、同図(b)は、同じくそれぞれ円形をした補色フィルタを、縦横に正方に配置した例である。さらに、同図(c)は、原色フィルタを各行或いは各列を半ピッチずつずらした千鳥状に配置した例である。この場合は、各受光セルの配列も千鳥状にすることが望ましい。

【0020】図7は、カラーフィルタの組み付け例を模式的に示す断面図である。同図において、1は微小レンズアレイであり、その下に配置された2は、微小レンズアレイ1の各微小レンズ1a間下方に、格子状に隔壁2aを施す隔壁層である。また、最も下に配置された3は受光素子アレイ、そして4はカラーフィルタである。同図(a)は、微小レンズアレイ1上にカラーフィルタ4を形成した状態である。また、同図(b)は、カラーフィルタ4が形成されたガラス板を隔壁層2に貼り付けた状態である。また、同図(c)は、受光素子アレイ3の画素(受光セル)上にカラーフィルタ4を形成した状態である。これらのようにして、本発明の画像入力装置を構成することができる。

【0021】図8は、微小レンズ周辺を遮光する遮光板について模式的に説明する図であり、同図(a)は遮光板の平面図、同図(b)は遮光板を組み付けた状態の断面図、同図(c)は隔壁と微小レンズアレイの関係を示す平面図である。同図(a)に示すように、遮光板5の微小レンズに対応する部分のみ、円形のヌキ部5aとして配列し、それ以外の微小レンズ周辺を遮光すること、微小レンズ以外の部分を光が透過するのを防ぐことができる。これにより、余計な光の入射を防止することができ、画面上のフレアを無くすることができる。

【0022】具体的には、同図(b)に示すように、遮光板5は例えば微小レンズアレイ1上に配設され、その下に隔壁層2が配置される。なお、同図(c)に示すように、遮光板を設けずに、微小レンズアレイ1に隔壁層2を対応させただけの場合は、各微小レンズ1aと隔壁層2の各隔壁2aとの隙間1bから、余計な光が入射することとなる。

【0023】また、図9は、微小レンズを一つおきに使用する状態を示す断面図である。ここでは同図に示すように、微小レンズアレイ1の微小レンズ1aを一つおき(飛び飛び)に使用する。そして、使用しない微小レンズ1aを上面より遮光板5にて遮光し、また下面には隔壁層2を配置する。さらに、隔壁層2の下側に受光素子アレイ3を配置する。

【0024】このような構成によれば、隔壁2aの高さhを低く、即ち隔壁層2の厚さを薄くすることができ、隔壁2a下端と受光素子アレイ3の距離を長くすることができるので、これら各部品の実装を簡単に行うことが可能となる。また、隔壁2aの厚さtを厚くすることができるので、隔壁層2の製作加工が簡単となる。一方、使用する微小レンズ1aは4個の内1個の割合となるが、1ユニットにおける受光素子アレイ3上の、その微小レンズ1aからの光を受光する受光領域Aの面積が4倍程度、即ち画素数が4倍程度に増えるので、解像度は殆ど変化しない。

【0025】図10は、遮光板の組み付け例を具体的に示す断面図である。なお、断面の斜線は省略している。同図(a)は遮光板5が微小レンズアレイ1の真上にある場合、同図(b)は遮光板5が微小レンズアレイ1の真下にある場合、同図(c)は遮光板5が隔壁層2の真上にある場合をそれぞれ示している。各微小レンズ1aによる像は、例えば厚さ1mmの隔壁層2の先にある、受光素子アレイ3上の撮像面に形成される。

【0026】隔壁層2は、例えば、厚さ0.05mmのステンレス板をエッチング処理して、一辺0.48mmの矩形孔を0.5mmピッチで開けたものを、20枚積層したものである。また、迷光対策として、隔壁層2の表面には黒化処理を施している。さらに、隔壁2aはエッチングによりその表面に凹凸が形成されており、また積層構造と相俟って乱反射するので、これが迷光防止に

有効となる。一方、遮光板5には円形開口孔が多数開いた板部材を用いる。これも例えばステンレス板をエッチングにより孔加工するので、孔の内面には凹凸が形成されており、これにより乱反射するので、これが迷光防止に有効となる。また、遮光板5の表面にも黒化処理を施している。

【0027】なお、各部品の組立時の位置決めは以下のように行う。まず、隔壁層2と受光素子アレイ3との位置合わせは、相対位置を計測しつつ物理的に行う。そして、微小レンズアレイ1と受光素子アレイ3との位置合わせは、各微小レンズ1aからの光が集光する受光素子アレイ上の画素による、出力のピークを検出することで焦点合わせを行った後、集光した画素の位置に基づいて位置決めを行う。なお、遮光板は精密な位置合わせを、特に必要としない。

【0028】ところで、同図(a)及び(b)の構成においては、微小レンズアレイ1の下側或いは上側に上記カラーフィルタ4を形成することにより、微小レンズアレイ1、遮光板5、及びカラーフィルタ4を一体化することが可能である。また、同図(c)の構成においては、カラーフィルタ4が形成されたガラス板を隔壁層2の下面に貼り付けることにより、隔壁層2、遮光板5、及びカラーフィルタ4を一体化することが可能である。

【0029】図11は、隔壁層の具体的な形状の一例を示す図である。同図(a)は平面図、同図(b)は右側面図を示している。ここでは、平面視略正方形の台板の中央に小さい略正方形の板を重ねた形状の二段構造となっている。本例では矩形孔2bを中央付近に所定のピッチで縦横に正方に配列し、格子状の隔壁2aを形成している。この隔壁層2の全体の厚さ即ち矩形孔2bの長さは1mmとなっている。

【0030】図12は、隔壁層の具体的な形状の他の例を示す図である。同図(a)は平面図、同図(b)は右側面図を示している。ここでも、平面視略正方形の台板の中央に小さい略正方形の板を重ねた形状の二段構造となっている。本例では矩形孔2bを、各行を半ピッチずつずらした千鳥状に配列している。これにより、隔壁2aを上述したカラーフィルタの千鳥状配置に対応させている。

【0031】図13は、隔壁層の具体的な形状の別の例を示す平面図である。ここでは小さい略正方形の板部分のみ描いてある。本例では六角形孔2cを密接させて配列している。これにより、隔壁2aをいわゆるハニカム構造とし、上述したカラーフィルタの千鳥状配置に対応させている。

【0032】図14は、遮光板の具体的な形状の一例を示す平面図である。本例の遮光板5では、円形のヌキ部5aを所定のピッチで縦横に正方に配列している。図15は、遮光板の具体的な形状の他の例を示す平面図である。本例の遮光板5では、円形のヌキ部5aを、各行を

半ピッチずつずらした千鳥状に配列している。これにより、上述したカラーフィルタの千鳥状配置に対応させている。図16は、遮光板の具体的な形状の別の例を示す平面図である。本例の遮光板5では、六角形のヌキ部5bを密接させて配列している。これにより、遮光板5をいわゆるハニカム構造とし、上述したカラーフィルタの千鳥状配置に対応させている。

【0033】なお、上述した具体的実施形態には、以下の構成を有する発明が含まれている。

(1) 単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、該結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置であって、前記結像ユニット毎に前記結像する光束の光路を規制する隔壁を備え、略同一範囲からの光束を該結像ユニット毎に異なる視点から見た状態で結像させる画像入力装置において、前記各結像ユニットに対応させてカラーフィルタを配置したことを特徴とする画像入力装置。

(2) 前記カラーフィルタを前記隔壁に設けたことを特徴とする前記(1)に記載の画像入力装置。

(3) 前記カラーフィルタを前記結像ユニットアレイに設けたことを特徴とする前記(1)に記載の画像入力装置。

(4) 前記カラーフィルタを前記光電変換素子に設けたことを特徴とする前記(1)に記載の画像入力装置。

(5) 単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、該結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置において、前記光電変換素子上の連続する所定範囲に対応させて、同一特性のカラーフィルタを配置したことを特徴とする画像入力装置。

(6) 前記所定範囲は前記各結像ユニットの結像範囲であることを特徴とする前記(5)に記載の画像入力装置。

(7) 前記各結像ユニット周辺の光束を遮光する遮光マスクを設けたことを特徴とする前記(1)又は(5)に記載の画像入力装置。

(8) 前記カラーフィルタを前記遮光マスクに設けたことを特徴とする前記(7)に記載の画像入力装置。

【0034】なお、特許請求の範囲で言う光電変換素子

は、実施形態における受光素子アレイに対応している。また、結像ユニットアレイは微小レンズアレイに、遮光マスクは遮光板にそれぞれ対応している。

【0035】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、簡単な構成で、より小型、高精細でしかもカラー化を図った画像入力装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の画像入力装置におけるユニットの配置例を示す図。

【図2】各ユニットにおける受光セルの配置例を示す図。

【図3】被写体上での各ユニット及びその受光セルの対応関係を示す図。

【図4】各ユニットに対応するカラーフィルタの一配置例を示す図。

【図5】各ユニットに対応するカラーフィルタの他の配置例を示す図。

【図6】カラーフィルタの配置状態を具体的に示した図。

【図7】カラーフィルタの組み付け例を模式的に示す断面図。

【図8】微小レンズ周辺を遮光する遮光板について模式的に説明する図。

【図9】微小レンズを一つおきに使用する状態を示す断面図。

【図10】遮光板の組み付け例を具体的に示す断面図。

【図11】隔壁層の具体的な形状の一例を示す図。

【図12】隔壁層の具体的な形状の他の例を示す図。

【図13】隔壁層の具体的な形状の別の例を示す平面図。

【図14】遮光板の具体的な形状の一例を示す平面図。


【図15】遮光板の具体的な形状の他の例を示す平面図。

【図16】遮光板の具体的な形状の別の例を示す平面図。

【符号の説明】


- 1 微小レンズアレイ
- 2 隔壁層
- 3 受光素子アレイ
- 4 カラーフィルタ
- 5 遮光板

【図 2】

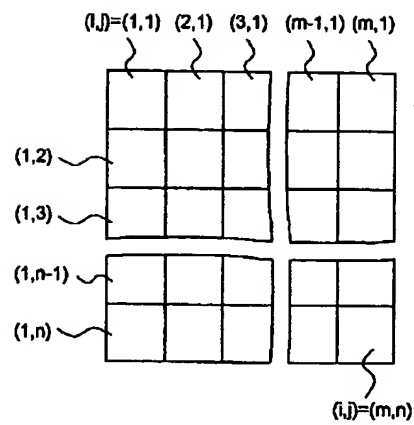


【図6】

【図 4】

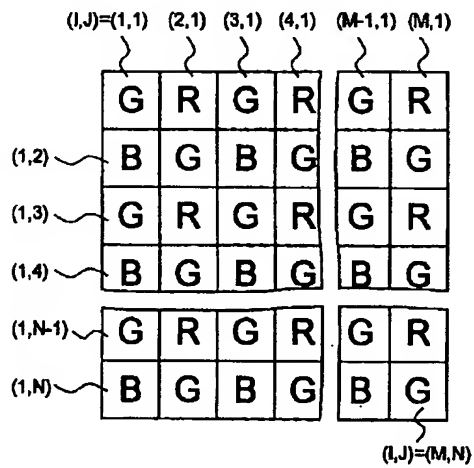

【图 14】



(c)







Figure 1 shows a top-down view of a substrate 5. The substrate is a rectangular plate with a grid of circular openings 5a. The openings are arranged in a regular, repeating pattern across the surface of the substrate.

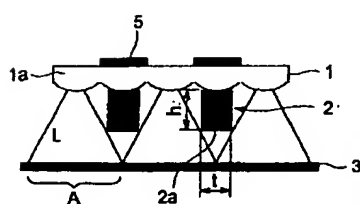


【図5】

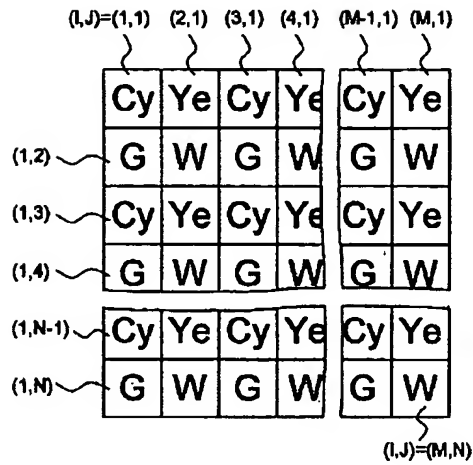


【図7】

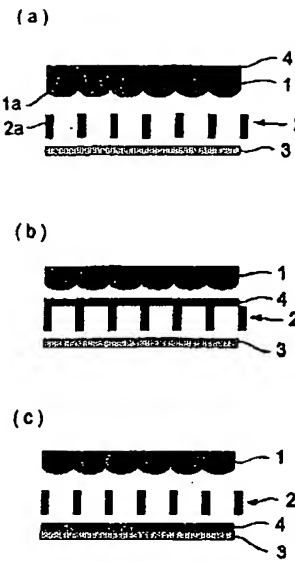


【図8】

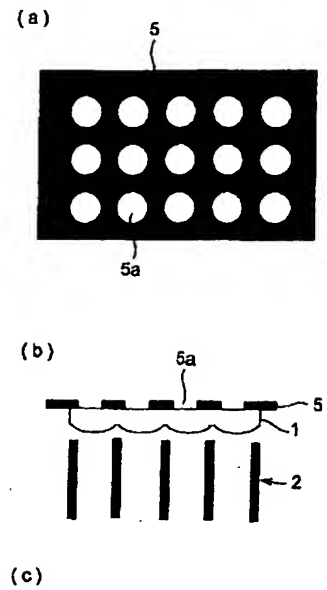

【図10】

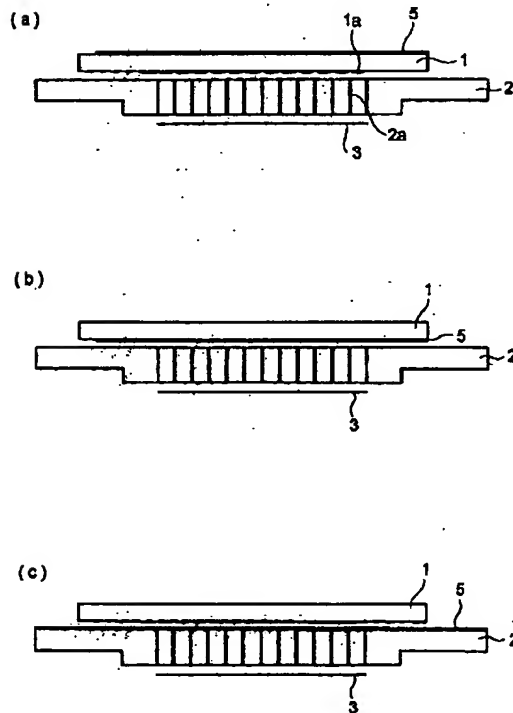


【図13】

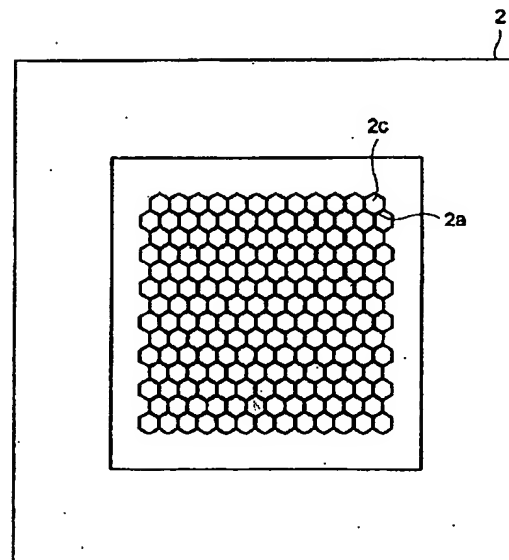


BEST AVAILABLE COPY




【図11】

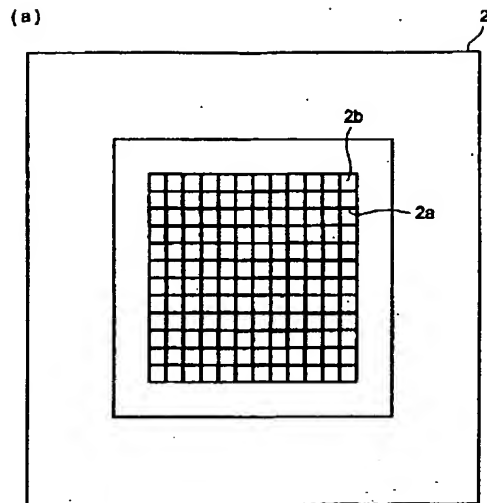


【図12】

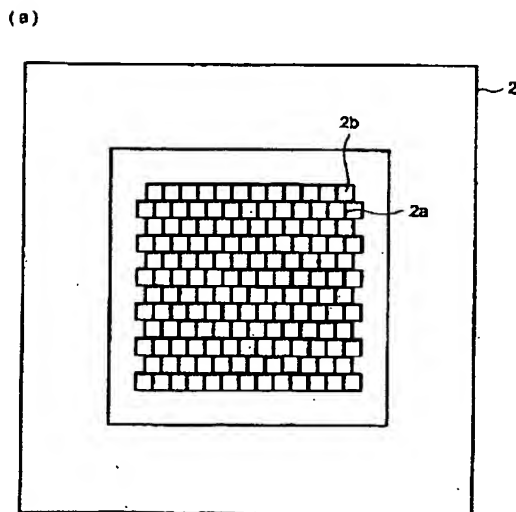

【図15】

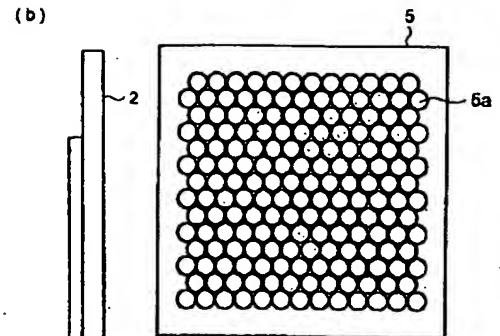

【図16】

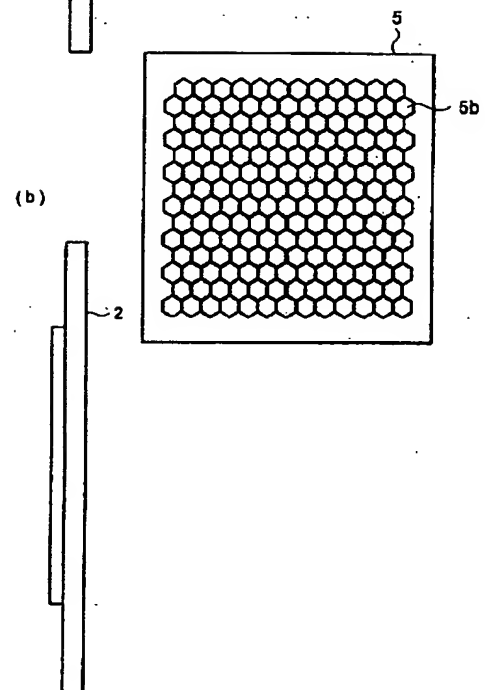

フロントページの続き

(72)発明者 宮武 茂博  
 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪  
 国際ビル ミノルタ株式会社内  
 (72)発明者 宮本 勝  
 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪  
 国際ビル ミノルタ株式会社内  
 (72)発明者 石田 耕一  
 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪  
 国際ビル ミノルタ株式会社内

(72)発明者 森本 隆史  
 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪  
 国際ビル ミノルタ株式会社内

Fターム(参考) 4M118 GB03 GC07 GC08 GC09 GD04  
5B047 AB04 BB04 BC01 BC05 BC07  
5C024 CX39 CY49 DX01 DX02 EX43  
EX52 HX01  
5C051 AA01 BA02 DA06 DB01 DB22  
DB23 DC04 DC07 EA01  
5C065 BB43 CC07 EE06 EE07